


## Guidafilo GF05 Plus



portarocchetto – reel-holder;  
code 005 02 G01



cono portamatassa – skein holding cone  
code 005 02 G00

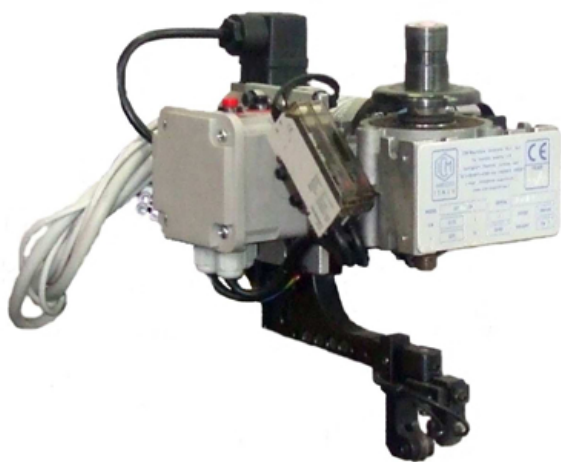

guidafilo – wireguide  
code 005 01 G00



quadro elettrico – electronic device  
code GFP-98



supporti universali - universal supports  
code 105 03 G00

## Guidafilo GF05 Plus

### Caratteristiche tecniche

Dispositivo per il controllo automatico dell'alimentazione di un filo placcato, in modo da mantenere il "rigo" all'interno della maglia.

Legge e guida la differenza di colore e lucentezza data da due metalli di natura diversa.

Campo di lavoro:

- **fili da 1,5 a 2,50** (da 0,50 a 1,50 è consigliabile impiegare il modello gf-105).
- velocità di scorrimento del filo da guidare, max 5 metri / minuto.

Dotazione di serie

- fotocellule digitali ad autoapprendimento (taratura semplificata)
- sensore di fine filo
- boccole guida filo misure: 1,50-1,80-2,00-2,50-3,00.

Accessori a richiesta:

- portarocchetto
- portamatassa
- staffe universali

### Specifications

Automatic-control device for feeding plated wire.

Adaptable to any type of machine.

It recognizes and guides differences in colour and gloss when given by two different metals.

Working range:

- **wires from 1,5 to 2,50** ( for wires 0,50 to 1,50 it is advisable to use model gf-05).
- max speed of wire to be guided, 5 metres / minute.

Standard equipment

- self-learning digital photo cells (simplified setting)
- end-of-wire sensor
- wire-guiding buckles, sizes : 0,90-1,20-1,50-1,80-2,00

Optional accessories:

- reel-holder
- skein holding cone
- universal supports

